
Алюминиевые профили для дверей и окон

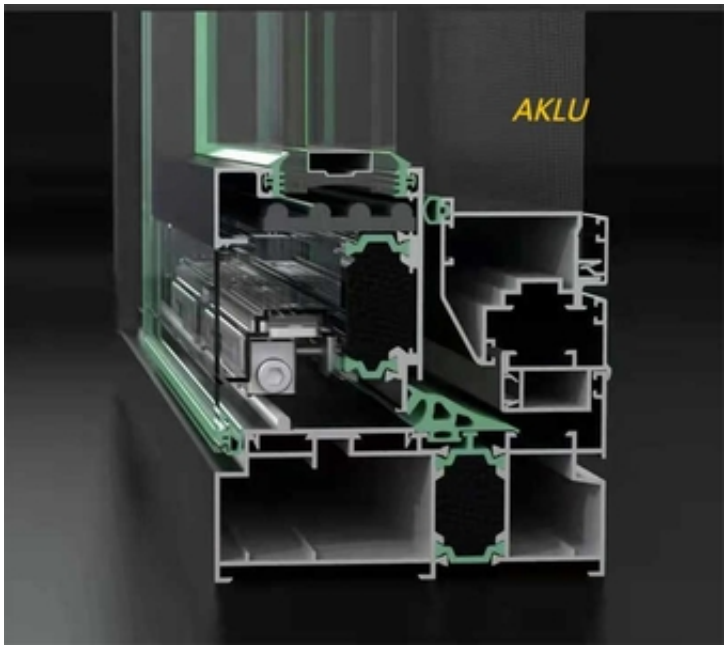

Наманган, Узбекистан

Серия AKLU 75 Эта серия представляет собой энергосберегающее одинарное окно без ромбовидной сетки с заподлицо внутренней и внешней конструкцией для улучшения внешнего вида. В ней используется процесс литья под давлением штифтов, а соединение средней опоры использует процесс литья под давлением разъемов; это улучшает водонепроницаемость, герметичность, теплоизоляцию и звукоизоляцию. В ней используется конструкция невидимой дренажной канавки для улучшения визуального ощущения обтекаемости окна; опциональное украшение световой полосой; также можно выбрать технологию невидимой дренажной канавки и дренажа в полу. Стандартная конфигурация: пылезащитная полоса, стальная пластина, противопроседающий блок.
Параметры базовой конфигурации:
Размер рамы: 75 мм × 60 мм × 36 мм
Размер центра: 75 мм × 83 мм × 36 мм
Размер внутреннего проема: 75 мм × 48 мм × 47 мм
Толщина стенки профиля: 1, 4 мм, 1, 8 мм
Размер внешнего проема: 75 мм × 75 мм × 33 мм
Зазор между стеклом: 36, 2 мм - 38 мм
Характеристики стекла: 5+12A+5+12A+5 мм, 6 мм+9A+6+9A+6
Материал изоляционной полосы: нейлоновая полоса PA66
Ширина изоляционной полосы: 26 мм, может быть оснащена несколькими полостями
Материал уплотнительной полосы: резиновая полоса EPDM
Конфигурация оборудования: стандартный европейский стандартный вырез AKLU
Способ открытия: внутреннее открытие, внешнее открытие, внутреннее открытие сверху подвесной, наружное отверстие, нижнее подвесное
WhatsApp + 8615811384888 Пекин + 77781913816 Алматы
http://www.usaaklu.com/

Цена: **6.50 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
li qilong	**+8615811384888**	**Ташкент**